

ХОЛОДИЛЬНАЯ АРМАТУРА

ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ

типа ZOPb и ZOKb



CE 1433



Запорные вентили предназначены главным образом для сухопутных и морских холодильных установок. Они находят применение там, где возникает необходимость закрытия прохода агента в парообразном или жидком состоянии.

ООО «БУКПРОМОБЛАДНАННЯ»

59011, Черновицкая обл., с. Костинцы, ул. Главная 1А

тел./факс +38(0372) 55-45-69, 55-80-20

www.bukprom.com

tovbpo@gmail.com

Конструкция

Запорные вентили выполняются как бесфланцевые проходные и угловые типа ZOPb и ZOKb.

Конструкторское решение отдельных типов вентиляей представлено на чертежах ниже. Корпус вентиляей сварной, выполненный из стальных труб и листов. Все вентили снабжены неподвижным шпинделем. Вентиль закрывается путём поворота воротка (или ключа в вентилях с колпаками) вправо. Тарелка перемещается в результате взаимодействия резьбы на шпинделе с тарелкой. Герметичность вентиля в закрытом и открытом положениях обеспечивают тарфленовые уплотнения, прижимаемые тарелкой.

В полугерметичном исполнении вентиляей применено защитный колпак с уплотнением типа O-ring, который гарантирует герметичность наружную вентиля.

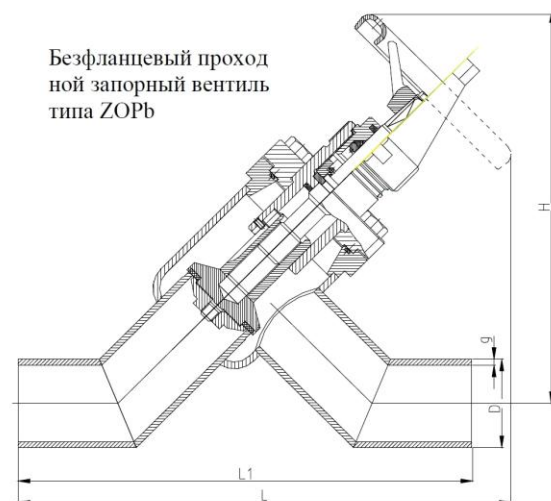
Монтаж вентиляей на установке следует выполнять путём сварки. Запорные вентили можно монтировать в установках в любом положении, причем направление течения хладагента должно соответствовать стрелке указанной на корпусе вентиля, т.е. для вентиляей ДУ ≤ 200 мм – под тарелку, а для вентиляей ДУ > 200 мм над тарелкой вентиля.

Вентили ДУ=250 и 300 мм снабжены обходными разгрузочными трубопроводами с запорным вентилем диаметром соответственно ДУ=15 и 20 мм.

Технические данные

- рабочий агент: аммиак R717, пропан-бутан и другие агенты не действующие агрессивно на углеродистую сталь
- диапазон рабочих температур: от -40°C до +140°C
- допустимое рабочее давление: 2,5 МПа
- испытательное давление на прочность: 4,0 МПа
- испытательное давление на герметичность: 2,5 МПа
- размеры и цифровые данные: согласно указанному чертежу и таблице.

Тип ZOKb	Dxg мм	H мм	L мм	K _{VS} м ³ /час	Кэф. сопр. ζ	Масса (кг)	Тип ZOPb	Dxg мм	H мм	L мм	L1 мм	K _{VS} м ³ /час	Кэф. сопр. ζ	Масса (кг)
10	13,5x2,3	200	80	1,6	4,8	1,2	10	13,5x2,3	100	136	125	1,7	5,1	1,1
15	21,3x3,2	204	85	5,4	2,2	1,5	15	21,3x3,2	100	148	130	5,9	2,6	1,5
20	26,9x3,2	215	90	10,4	1,9	2,1	20	26,9x3,2	100	171	150	11,5	2,3	2,1
25	33,7x3,2	213	88,5	15	2,2	1,6	25	33,7x3,2	95	160	137	16	2,5	1,6
32	42,4x3,6	260	93,5	24	2,3	3,3	32	42,4x3,6	222	250	180	26	2,8	3,4
40	48,3x3,6	274	103	36	2,3	4,0	40	48,3x3,6	230	270	215	40	3,0	4,0
50	60,3x4	309	113	51	2,4	6,7	50	60,3x4	262	290	207	59	3,2	9,0
65	76,1x4	339	133	99	2,2	9,8	65	76,1x4	287	335	257	112	2,4	10,2
80	88,9x4,5	367	143	105	3,6	12,4	80	88,9x4,5	320	355	287	131	5,0	13,0
100	114,3x5	417	163	182	3,2	18,1	100	114,3x5	400	450	327	222	4,5	19,0
125	139,7x6,3	481	188	293	1,8	29,7	125	139,7x6,3	441	500	377	460	4,2	31,8
150	168,3x6,3	586	212	410	2,4	42,8	150	168,3x6,3	534	580	455	586	4,4	46,3
200	219,1x7,1	723	260	860	2,2	87,0	200	219,1x7,1	620	734	572	1050	3,3	95,2
250	273x8,8	855	310	1040	3,1	132,7	250	273x8,8	760	885	699	1400	4,3	160,7
300	323,9x10	973	358	1500	2,87	211,9	300	323,9x10	865	1008	816	2100	3,9	238,6

**Способ оформления заказа**

Заказы следует направлять по адресу ООО «БУКПРОМОБЛАДНАННЯ», указав:

- тип и величину вентиля, а также исполнение: буква „p” обозначает исполнение с воротком, а буква „h” с колпаком, нпр.: ZOPb 10h – запорный вентиль проходной в полугерметичном исполнении условным диаметром 10, ZOKb 125p – запорный вентиль угловой в исполнении с воротком условного диаметра 125.

Общество с ограниченной ответственностью «БУКПРОМОБЛАДНАННЯ»

59011, Черновицкая обл., с. Костинцы, ул. Главная 1А

тел./факс +38(0372) 55-45-69, 55-80-20

www.bukprom.com tovbp@gmail.com